

PHP, zwischen HTML, SHTML und PERL

SEBASTIAN KRÜGER

4.10.2000



Inhaltsverzeichnis

1	Dynamische Webseiten	3
2	Was ist PHP?	4
2.1	HTML	4
2.2	SHTML	5
2.3	Perl	6
2.4	PHP	7
3	Geschichte	8
3.1	Statistik	9
4	Möglichkeiten	10
4.1	Datenbanken	10
4.2	Filefunktionen	10
4.3	Vieles anderes...	10



5	Programmierung	11
5.1	Hello World	11
5.2	Kommentare	12
5.3	Seperation der Anweisungen	12
5.4	Variablen und Typen	13
5.5	Operatoren	14
5.6	Kontrollstrukturen	15
5.7	Funktionen	16
6	BDC und Infotage - Seiten	18
6.1	Die BeLUG - Seiten	18
6.2	Inhalt und Form - Trennung	23
6.3	Die Infotage-Seiten	30
7	Weitere Informationen	33
7.1	Websourcen	33
7.2	Dieser Vortrag	33



1 Dynamische Webseiten

Gründe für dynamischen Webseiten sind:

- Corporate Identity - alle Seiten haben das gleiche Layout aber verschiedene Inhalte
- Trennung von Inhalt und Form und damit bessere Administrierbarkeit von Inhalten
- Nutzung externer Informationsquellen wie Datenbanken, andere Webseiten u.ä.
- Applications Server - für beliebige Clients

PHP ist eine von vielen Möglichkeiten dies umzusetzen.

Was ist PHP?

2 Was ist PHP?

2.1 HTML

Der HTML-Code (HyperText Markup Language) wird vom Webserver zum Browser geschickt.

HTML ist das, was der Browser versteht.

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Beispiel</title>
4   </head>
5   <body>
6     Hello World.
7   </body>
8 </html>
```



Was ist PHP?

2.2 SHTML

SHTML (Serverparsed HTML) ist eine einfache Möglichkeit dynamische Elemente in die HTML-Seite zu bringen.

```

1 <html>
2   <head>
3     <title>Beispiel</title>
4   </head>
5   <body>
6     Hello World.
7   <hr>
8   <!--#config timefmt="%d.%m.%Y" -->
9   Letzte &Auml;nderung: <!--#flastmod file="bsp2.shtml" -->
10  </body>
11 </html>

```



Befehle: include, exec, if elif else endif, echo, flastmod, fsize, config, printenv, set. Keine Schleifen, rekursives Includen nicht erlaubt.

2.3 Perl

Perl ist eine Möglichkeit die Webseiten zu dynamisieren. Dazu gibt es zwei Formen:

- als CGI-Script oder
- als embedded Perl in HTML-Dateien

```
1 #!/usr/bin/perl
2
3 use CGI qw:/standard /;
4
5 print header,
6     start_html( "Beispiel" ),
7     "Hello world!",
8     end_html();

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
2 <HTML><HEAD><TITLE>Beispiel</TITLE>
3 </HEAD><BODY>Hello world!</BODY></HTML>
```

Perl kann alles, auf Dutzenden Wegen. Bei CGI-Programmen wird für jede Ausgabe "print" benutzt. Für kleine Probleme zu aufwendig.

Was ist PHP?

2.4 PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) ist ähnlich wie embedded Perl eine vollständige Scriptsprache die in HTML eingebettet wird.

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Beispiel</title>
4   </head>
5   <body>
6     <? for($i=1; $i<=3; $i++){ ?>
7       Hello World. <br>
8     <? } ?>
9   </body>
10 </html>
```



Die PHP-Codeteile wird dabei von `<?>` und `?>` eingeschlossen.

Ein Modul des Apache interpretiert nun bei entsprechender Einstellung den PHP-Code der Seiten mit `".php3"`-Endung und schickt das Ergebnis dem fragenden Browser.

3 Geschichte

RASMUS LERDORF entwickelte im Herbst 1994 PHP für seine private Homepage.

Anfang 1995 war die erste Version für andere unter dem Namen "Personal Home Page Tools" verfügbar. Damals bestand PHP aus einem einfachen Parser der einigen Macros verstand.

Der Parser wurde Mitte 1995 neu geschrieben zu PHP/FI Version 2. FI steht für "Form Interpreter". Außerdem kam zu den Tools eine mSQL-Anbindung. Danach stieg die Nutzerzahl erheblich, so dass sie Mitte 1997 bei ca. 50 000 lag.


1997 wurde das ganze Paket überarbeitet zu PHP3 (mit inzwischen gewachsener Entwicklergemeinde, vor allem von Zeev Suraski und Andi Gutmans). Es läuft nun unter diversen Webservern, beim Apache als "native Server Modul".

Seit dem 22. Mai 2000 gibt es PHP4 mit neuen Kern (Zend-Engine), Server Abstractions Layer und vielen anderen neuen Features.

Geschichte

3.1 Statistik

Die Nutzung von PHP auf Webseiten:

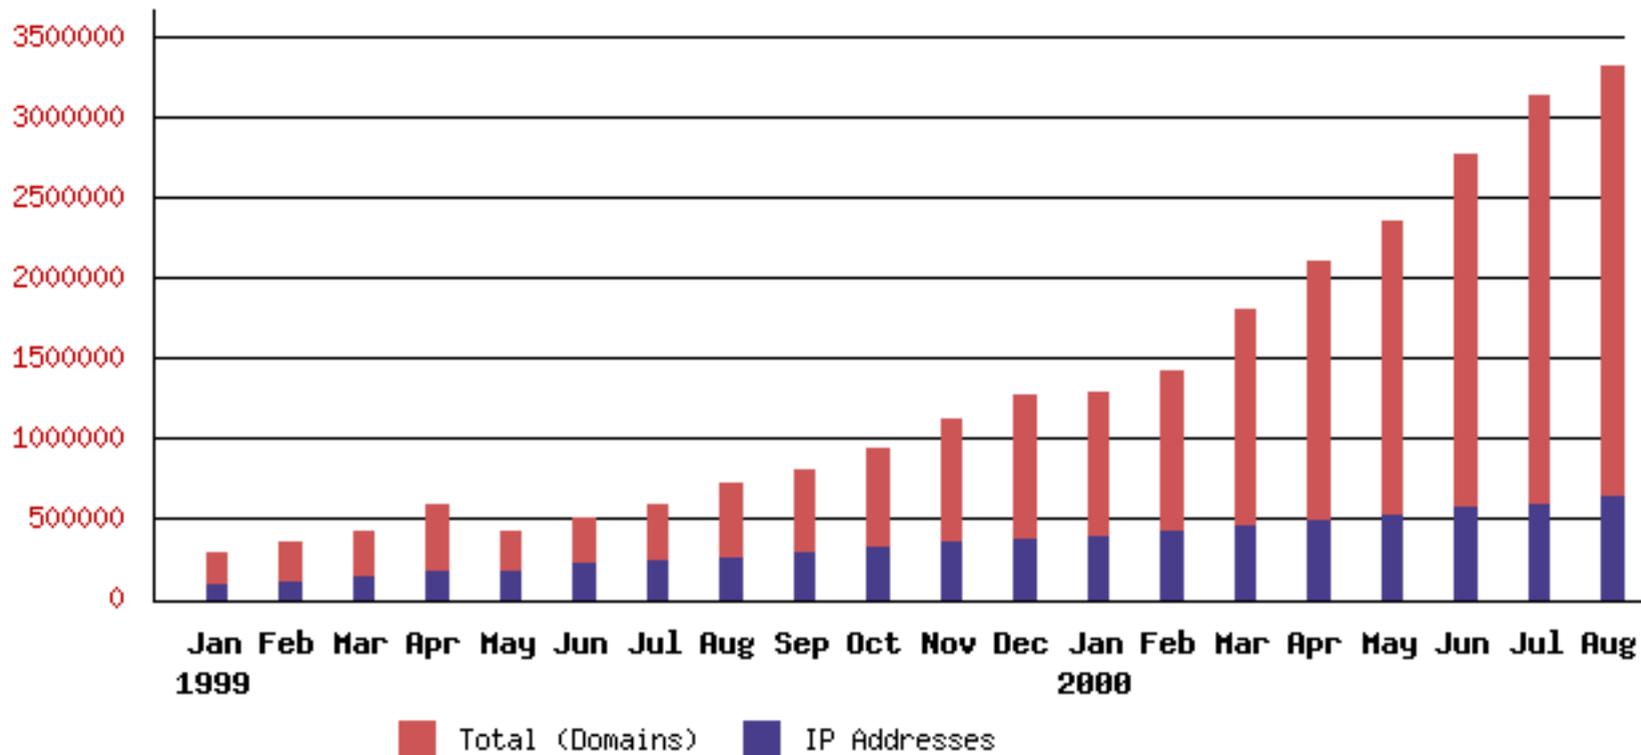

Quelle: Netcraft: <http://www.netcraft.com>

August 2000: 3314634 Domains auf 637746 IP Adressen

4 Möglichkeiten

PHP-Seiten können ziemlich dasselbe wie CGI-Skripte. Der wohl wichtigste Vorteil von dynamischen Webseiten ist die Möglichkeit Inhalt und Form zu trennen. Unterstützt wird dies durch diverse Features.

4.1 Datenbanken

Außer ODBC Support stellt PHP spezielle Funktionen für diverse Datenbanken Zugriffsfunktionen zu Verfügung.

Adabas D	Empress	Interbase	mSQL	Oracle	Solid	Unix dbm
dBase	Filepro	Informix	MySQL	PostgreSQL	Sybase	Velocis

4.2 Filefunktionen

`require()` und `include()` wirken ähnlich wie `#include` in C.

Funktionen wie `fopen`, `fget`, `sprintf`...

4.3 Vieles anderes...

GIFs erzeugen, HTTP-Authentification, Cookies, File Uploads, `fopen` über `http` und `ftp`, PDF-Erzeugung...

5 Programmierung

5.1 Hello World

```
1 <html>
2   <head>
3     <title> Hi ho </title>
4   </head>
5   <body>
6     <? print("Hello World"); ?>
7   </body>
8 </html>
```

Als Anfang nimmt man sich eine HTML - Datei und ersetzt Text durch PHP-Code. Der Code wird dabei durch `<?>` und `?>` vom HTML getrennt. Alternativ können die Codeteile auch durch `<?php>` und `?>` , `<%>` und `%>` oder `<script language="php">` und `</script>` ersetzt werden.

5.2 Kommentare

PHP unterstützt C, C++, und Shell - Style Kommentare.

```
1 <?
2
3 /* Dies ist ein C-Style Kommentar,
4    mehrzeilig */
5
6 // Dies ist ein C++ Kommentar (einzeilig)
7
8 # Dies ist ein Shell Kommentar (einzeilig)
9
10 ?>
```

5.3 Separation der Anweisungen

Die Anweisungen werden mit ; getrennt. ?> erspart das Semicolon.

5.4 Variablen und Typen

Sämtliche Variablen beginnen mit `$`. PHP unterstützt folgende Typen:

floating-point numbers (real,double,float) `$a = 1.2e3`

integer `$b = 42`

string `$c = "42"`

arrays `$d[2] = 3`

object Es gibt Classes und Objects...

Zur Typumwandlung braucht man Funktionen wie `intval()` (macht aus (u.a.) Strings Integer): `$b` und `$c` sind verschieden, aber `$b` und `intval($c)` sind gleich.

Möglich ist auch sogenanntes "Type casting": `$wert = (double) 10;` .
Damit kann der Typ gewählt werden.

Funktionen zur Typerkennung: `is_int()`, `is_real()`, ...

Spezielle Funktion um Arrays zu bilden:

```
$a = array( "A", "B", array( "a" => 34, "b" => "C" ) )
```

`phpinfo()` gibt alle vordefinierte Variablen sowie weitere Infos aus.

5.5 Operatoren

Unterstützt werden die üblichen Operatoren:

Aritmetische: +, -, *, /, %

String: .

Zuweisung: =, .=", +=, ...

Bit: &, |, ^, ~, <<, >>

Vergleich: ==, !=, <, >, <=, >=, ===

Logische: and, or, xor, !, &&, ||

Inc- und Decrement: ++, --

5.6 Kontrollstrukturen

- `if (expr) statm elseif (expr) statm else statm;`
- `while (expr) statm;`
- `do statm while (expr);`
- `for(expr1;expr2;expr3) statm;`
- `foreach(array_expr as $value) statm;`
- `switch($value) { case $v1 : statm; case $v2 : statm; ... }`

Alternative Schreibweisen: `if(expr): statm endif; .`

5.7 Funktionen

Eigene Funktionen

Allgemeine Form:

```
1 function foo ($arg_1, $arg_2, ..., $arg_n)
2 {
3     echo "Example function.\n";
4     return $retval;
5 }
```

Beispiel:

```
1 $lastmodified = 0;
2
3 function dsetlastmodified ($dateiname)
4 {
5     $dateidate = filemtime($dateiname);
6     global $lastmodified;
7     if ($dateidate > $lastmodified) { $lastmodified = $dateidate; };
8 };
```

BDC und Infotage - Seiten

Weitere wichtige Funktionen

MySQL: Datenbankzugriffsfunktionen wie:

```

1 $conn = mysql_connect($server,$user,$pass);
2 $result = mysql_query($conn,$sqlstring);
3 $wert = mysql_result($result,$zeile,$spalte);

```

Regular Expressions: Stringerkennung und Veränderung:

```

1 $myarray = split("%20",$QUERY_STRING,5);
2 $bool = preg_match("/\w+@\w+/", $email);
3 $neu_string = preg_replace("/\xE4/", "&uuml;", $alt_string);

```

Streams: Öffnen anderer Files und Programme:

```

1 $EMAIL = popen("mail -s \" ".$betreff." \" ".$email, "w");
2 fputs($EMAIL, $text);
3 pclose($EMAIL);
4 $FH1 = fopen("/home/sk/file.txt", "r+");
5 $FH2 = fopen("http://www.php.net/", "r");
6 $FH3 = fopen("ftp://user:password@ftp.example.de/", "w");

```

Diverses: Erzeugung und Ändern von GIF, JPEG, PNG und SWF; Erzeugung von PDFs; Parsen von XML-Dateien; Verschicken von Mails




6 BDC und Infotage - Seiten

6.1 Die BeLUG - Seiten

	Dateien	Grösse	Kommentar	Code
BeLUG-Hauptseite	index.shtml	15115	772	14343
	incl/body_color	86		86
	incl/d_color	10		10
	incl/l_color	10		10
	incl/logo_color	10		10
	incl/w_color	10		10
	Summe:	15241	772	14469
BDC-Seiten	index.php3	6033	1515	4518
	index.dat	5813	1606	4207
	Summe:	11846	3121	8725

Beide Seiten enthalten 14 Menüpunkte und zum Webbrowser werden von beiden Systemen 6080 ± 20 Byte übermittelt.



BDC und Infotage - Seiten

PHP, zwischen HTML, SHTML und PERL

BeLUG Distributions Check - Wer wir sind, was wir wollen - Konqueror

Location http://www.belug.org/bdc/index.php3?about

BeLUG Distributions Check



Wir über uns

[Aktuelles](#)

[Kontakt](#)

[Gästebuch](#)


[Tagesordnungspunkte für das nächste Treffen](#)

Wer wir sind, was wir wollen

Der BDC (BeLUG-Distributions-Check), setzt die bereits 1996 begonnenen Tests der [BeLUG](#) fort. Unsere Bemühungen zielen auf Objektivität und Vergleichbarkeit. Ein einziger Fragenkatalog ist bindend, für jeden Tester und jede Distribution.


Verschiedene Distris einer Distributions-Familie (Office, Classic, deLuxe etc.) werden als eigenständige Distris behandelt. Die aktuellen Distributionen erhalten Personen aus dem BeLUG Umfeld, deren Testmöglichkeiten (Wissensstand, Hardware und Präferenzen als Tester) von der BDC-Gruppe als vorrangig eingestuft werden, im Hinblick auf den Informationsbedarf der die Tests lesenden User.

Die Tests, werden nach Absprache und in engem Kontakt zur Gruppe durchgeführt.



BDC und Infotage - Seiten

PHP, zwischen HTML, SHTML und PERL

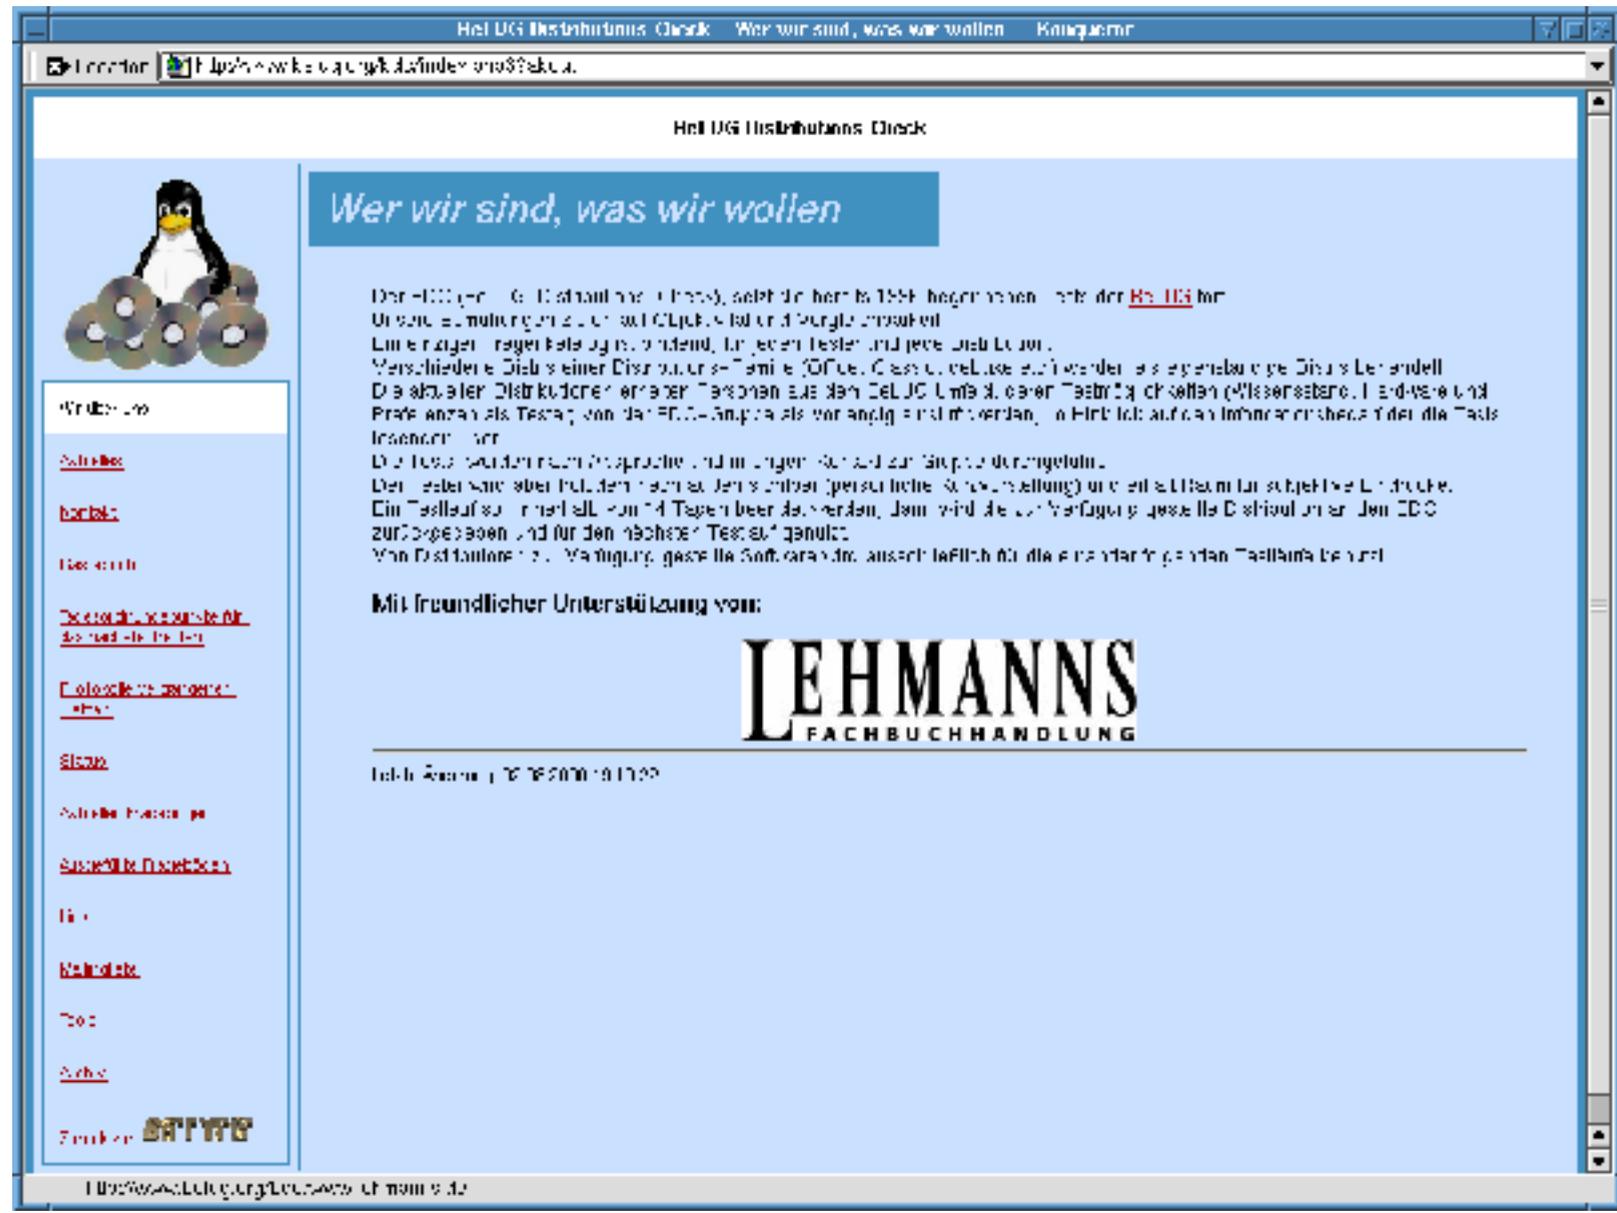

6.2 Inhalt und Form - Trennung

Die Datei index.shtml. 1. Ausschnitt: Titelwahl und Anzeige

```

1 <title>
2 Berliner Linux User Group -
3 <!--#if expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"about\" -->
4     Wir &uuml;ber uns
5 <!--#elif expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"kontakt\" -->
6     Kontakt
7 <!--#elif expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"projekte\" -->
8     Projekte, News & amp Oldies
9 <!--#elif expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"vortrag\" -->
10    Votr&auml;ge, Veranstaltungen Archiv
11 <!--#elif expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"leute\" -->
12    BeLUG-Personendatenbank
13 <!--#elif expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"einsteiger\" -->
14    Linux-Einsteiger
15 <!--#elif expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"links\" -->
16    Links
17 <!--#elif expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"gaestebuch\" -->

```

BDC und Infotage - Seiten

```

18      G&auml;stebuch
19 <!--#elif expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"mailinglist\" -->
20      Mailing-Liste
21 <!--#elif expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"bdc\" -->
22      BeLUG Distribution Check
23 <!--#else -->
24      Aktuelle Termine
25 <!--#endif -->
26 </title>

```

2. Ausschnitt: Einbinden des Seitentextes

```

1 <!--#elif expr="\$QUERY_STRING_UNESCAPED\" = \"bdc\" -->
2 <!--#include file="./bdc/bdci.shtml"-->
3 <hr>
4 <font size="2">
5 Letzte &Auml;nderung: <!--#flastmod file="./bdc/bdci.shtml"--><br>
6 <!--#include file="incl/maintain_bdc"-->
7 </font>

```

Diese 7 Zeilen kommen für jeden möglichen Menüpunkt einmal vor, d.h. hier ca. 14 mal. Die ganze Datei ist zu finden unter <http://www.belug.org/index.txt>.

BDC und Infotage - Seiten

Die Datei index.dat. Ausschnitt:

```
1 $default= "aktuelles";
2
3 $menupunkte = array(
4     ...
5     array(
6         "name"           => "aktuelles",
7         "indexmenu"     => "Aktuelles",
8         "ueberschrift"  => "Aktuelles",
9         "bdcimenu"      => "",
10        "incl"           => "aktuelles.php3",
11        "link"           => "index.php3"
12    ),
13    ...
14    array(
15        "name"           => "mailinglist",
16        "indexmenu"     => "Mailingliste",
17        "ueberschrift"  => "bdc-1: Die BDC-Mailingliste",
18        "bdcimenu"      => "Mailingliste",
19        "incl"           => "mailinglist.html",
```

BDC und Infotage - Seiten

```
20     "link"           => "index.php3?mailinglist"
21 ),
22 array(
23     "name"           => "tools",
24     "indexmenu"      => "Tools",
25     "ueberschrift"   => "Test Tools",
26     "bdcimenu"       => "Tools",
27     "incl"           => "tools/tools.php3",
28     "link"           => "index.php3?tools"
29 )
30 );
```

Ein Array beschreibt einen Menüpunkte. Weitere Einstellungen wie Farben, Logo, Titel befinden sich am Anfang der Datei.

BDC und Infotage - Seiten

Die Datei index.php3.

1. Ausschnitt: Einlesen der Daten, Menüpunktwahl

```

1  <?
2  #####
3  #
4  # Laden der Daten
5  #
6
7  include("index.dat");
8
9  #####
10 #
11 # $QUERY_STRING_ARRAY erstellen (aus Uebergabeparameter)
12 #
13
14 $QUERY_STRING_ARRAY = split("%20",$QUERY_STRING,2);
15
16 #####
17 #
18 # Sichern, dass $QUERY_STRING_ARRAY[0] ein Menüpunkt ist und

```

BDC und Infotage - Seiten

```
19 # gegebenenfalls auf den default-Wert setzen, berechnen von
20 # $menunumber
21 #
22
23 $bool = 1;
24 $menunumber=0;
25 while($menupunkte[$menunumber][name])
26 {
27     if ($QUERY_STRING_ARRAY[0] == $menupunkte[$menunumber][name])
28     {
29         $bool = 0;
30         break;
31     };
32     if ($default == $menupunkte[$menunumber][name])
33     {
34         $defaultnumber=$menunumber;
35     };
36     $menunumber++;
37 };
38
```

BDC und Infotage - Seiten

```

39  if ($bool)
40  {
41      $QUERY_STRING_ARRAY[0] = $default;
42      $menunumber=$defaultnumber;
43  };
44
45  ?>

```

2. Ausschnitt: Titelanzeige

```

1  <title>
2  <? print $Titel." - ".$menupunkte[$menunumber][ueberschrift]; ?>
3  </title>

```

3. Ausschnitt: Einbinden des Seitentextes:

```

1  <?
2  include($menupunkte[$menunumber][incl]);
3  dsetlastmodified($menupunkte[$menunumber][incl]);
4  ?>
5
6  <hr width=100%>
7  <font size="2"> Letzte &Auml;nderung: <?
   print date("d.m.Y H:i:s", $lastmodified) ?> </font>

```

6.3 Die Infotage-Seiten

Die Seiten für die Infotage unterscheiden sich von den BDC-Seiten *nur* in Farbe und Inhalt.

Beide benutzen dieselbe `index.php3` und unterscheiden sich nur in der Datei `index.dat`.

Ausschnitt aus der `index.dat` von den Infotage-Seiten:

```
1  $Titel = "Linux Infotage";
2  $Ueberschrift = "Linux Infotage";
3  $Logo = "/infotage/images/BeLUG.gif";
4  $Logo_groesse = "height=140 width=160";
5
6  $Hintergrund = "#808080";
7  $Zwischengrund = "#cccccc";
8  $F_text = "#000000";
9  $F_link = "#0000a0";
10 $F_vlink = "#0000a0";
11 $F_alink = "#0000ff";
```

BDC und Infotage - Seiten

PHP, zwischen HTML, SHTML und PERL

The screenshot shows a Konqueror browser window with the title "Linux Infotage - party-I: Die Mailingliste". The address bar contains the URL "http://www.belug.org/infotage/index.php3?mailinglist". The page content includes a logo with a penguin on a globe and the text "party-I: Die Mailingliste". A sidebar on the left contains links for "Aktuelles", "Gästebuch", "Protokolle der Vorbereitungstreffen", and "Status". The main content area explains the purpose of the mailing list and provides information about the "party-I" event.



BDC und Infotage - Seiten

PHP, zwischen HTML, SHTML und PERL

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing a URL. The page title is "Protokolle der Vorbereitungstreffen". On the left, there is a sidebar with a logo featuring a penguin on a globe and several navigation links: "Aktuelles", "Über mich", "Protokolle der Vorbereitungstreffen", "Steuern", "Kontakt", "Schwerpunkt der Veranstaltungen", and "Freunde BaLUG". The main content area has a heading "Protokolle der Vorbereitungstreffen" and a list of links for different dates: "10.7.2001 (Walleld)", "5.6.2001 (Walleld)", "8.5.2001 (Walleld)", and "17.12.2000 (andere Formate)". Below this is a section titled "Protokoll des Vorbereitungstreffens Linux-Infotage 2001 vom 10.7.00". It lists participants: "1. Privatmahl bei Sebastian Hüger, Frank Schuab, Malin Heber, Max Tarnagel, Alexander Stelzer, Michael Steinhilber, Wolfgang Ehrhardt, Frank Fehrsauer, Hans-Paulsen". It also mentions "Moderation: Michael Hüger". A second section "2. Veranstaltungsort" states: "Die auf der letzten Sitzung ermittelte Uib wurde noch mal beim Veranstalter besprochen und standortlich abgeklärt." Below this is a table with four columns: "Ort", "Status", "verantwortlich", and "Stand".

Ort	Status	verantwortlich	Stand
Uib Fabrik	Da sich anderen Räume als Veranstaltungsort angeboten haben, ist es möglich, dass wir nicht in der Fabrik stattfinden können. Wir werden versuchen, dies zu klären. Bitte, falls Sie Interesse an einem anderen Ort haben, mit mir sprechen. Kontakt: Sebastian Hüger	Frank F. und Alex S.	Frage liegt derzeit vor, Kontaktfragen sind weiterhin für den 10.7.2001 erlaubt, dieser muss selber sein. Gefallen Ebenfalls in die Öffentlichkeit, bitte bei Fragen nachfragen oder auf die nächste Sitzung kommen.



7 Weitere Informationen

7.1 Websourcen

- <http://www.php.net>: Zentrale Weltweite Anlaufstelle
- <http://www.zend.com>: Zend - die Firma der Entwickler hinter PHP
- <http://www.php-center.de>: Deutschsprachige Seite mit News, Links, FAQ, ...
- <http://www.phpwelt.de/provider>: Liste deutscher Provider mit PHP-Unterstützung

Auf allen diesen Seiten findet man weitere Links, spezielle PHP-Scripte und das Manual.

7.2 Dieser Vortrag

<http://www.belug.org/~sk> : Hier findet man den Vortrag, Beispiele und Links.

Kontakt: sk@belug.org